

XCIENT GT FAENA 6X4



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT FAENA 6X4

Motor	
Modelo	Hyundai D6CM Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Potencia	440 hp @ 1.800 rpm
Torque	2.100 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF 16S 2231 TO (Sincronizada)
Tipo	16 velocidades + 2 reversa
Rango de relaciones de cambio	13,80 ~ 0,84
Diferencial	3,66 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, tambor delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 2.800 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I" Beam
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Capacidad	7.500 Kg
Dirección	Servo asistida hidráulicamente
Eje trasero	
Modelo	Banjo
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Capacidad	27.600 kg (2 x 13.800 kg)
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	315/80R22.5 tubeless
Performance	
Máx. velocidad	115 Kms/Hr (3,66 con reducción de cubo)
Máx. gradeabilidad	Tan(0) 0,559 / Considerando PBV: 35.100 kg
Radio giro mínimo	9,0 Mt

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 3er	5.200 mm
Distancia entre 1er y 2do - 2do y 3er	3.850 - 1.350 mm
Largo total	7.450 mm
Altura despeje	550 mm
Altura cabina	3.295 mm
Tara	
Eje delantero	4.800 Kg
Tandem trasero	5.600 Kg
Total	10.400 Kg
Peso bruto vehicular	
Capacidad de carga eje delantero	7.500 Kg
Capacidad de carga eje trasero	27.600 Kg
Total	35.100 Kg
Carga útil (sin carrocería)	
Total	24.700 Kg
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80 A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 amp/hora
Chasis	

Vigas de acero de alta resistencia tipo H, profundidad x ala x espesor: 300 x 90 x 8t, estanque de combustible 400L

Cabina


Xcient cabina abatible electro-hidráulicamente y manual, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosión y suspensión neumática.

Instrumentos

Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, ecoroll, corta corriente exterior cabina, immobilizador.

Equipamiento

Volante regulable en altura y profundidad, radio CAR PLAY 8", panel multidisplay, alzacristales eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado manual, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tinteados, parasol lateral roller y litera calefaccionada de viaje, alarma de retroceso.

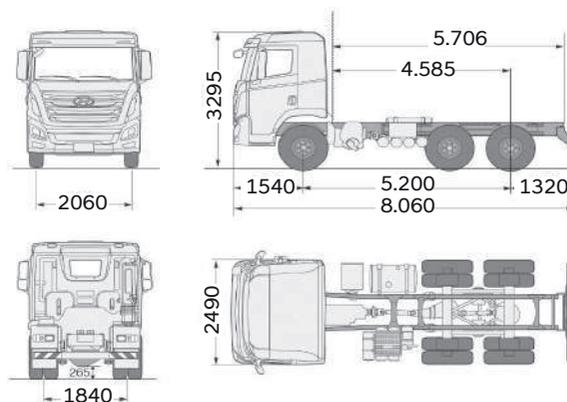

440 hp
Motor



Hasta
24.700 kg.
Capacidad de arrastre



5,2 mts.
Largo Carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

XCIENT GT FAENA 6X4 Extra Largo



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora**[®]

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT FAENA 6X4

EXTRA LARGO

Motor	
Modelo	Hyundai D6CM Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Potencia	440 hp @ 1.800 rpm
Torque	2.100 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF 16S 2231 TO (Sincronizada)
Tipo	16 velocidades + 2 reversa
Rango de relaciones de cambio	13,80 ~ 0,84
Diferencial	3,66 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, tambor delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 2.800 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I"
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Capacidad	7.500 Kg
Dirección	Servo asistida hidráulicamente
Eje trasero	
Modelo	Banjo
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Capacidad	27.600 kg (2 x 13.800 kg)
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	315/80R22.5 tubeless
Performance	
Máx. velocidad	80 Kms/Hr (5,27 con reducción de cubo)
Máx. gradeabilidad	Tan(0) 0,559 / Considerando PBV: 35.100 kg
Radio giro mínimo	7,5 Mt



440 hp
Motor



Hasta
24.500 kg.
Capacidad de arrastre



7,2 mts.
Largo Carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 3er	5.650 mm
Distancia entre 1er y 2do - 2do y 3er	(4.300 - 1.350) mm
Largo total	9.820 mm
Altura despeje	550 mm
Altura cabina	3.225 mm
Tara	
Eje delantero	5.600 Kg
Tandem trasero	4.800 Kg
Total	10.400 Kg
Peso bruto vehicular	
Capacidad de carga eje delantero	7.500 Kg
Capacidad de carga eje trasero	27.600 Kg
Total	35.100 Kg
Carga útil (sin carrocería)	
Total	24.700 Kg
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80 A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 amp/hora
Chasis	

Vigas de acero de alta resistencia tipo H, profundidad x ala x espesor: 300 x 90 x 8t, estanque de combustible 400L

Cabina

Xcient cabina abatible electro-hidráulicamente y manual, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosión y suspensión neumática. Escotilla manual superior en techo.

Instrumentos

Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire, sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, ecoroll, inmovilizador, alarma de retroceso.

Equipamiento

Volante regulable en altura y profundidad, radio CAR PLAY 8", panel multidisplay, alzacristales eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado manual, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tinteados, parasol lateral roller y litera calefaccionada de viaje.

